



Recalibración de Sensores:

- a. Antes de realizar este procedimiento verifique si las etiquetas cumplan con las siguientes especificaciones:

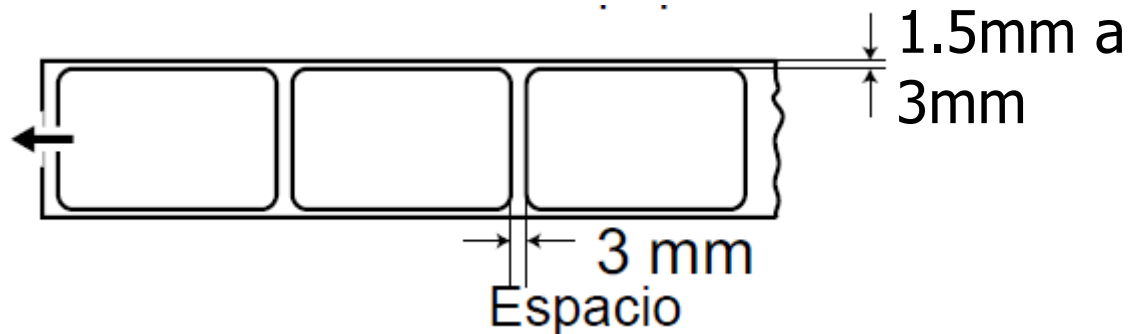

- b. Cortar unas 15 o 20 etiquetas del rollo, y en la posición del Gap, del Reverso de las etiquetas, con un marcador grueso NEGRO e indeleble, realizar unas franjas negras de 2 a 3mm de ancho a lo largo de las 15 o 20 etiquetas.

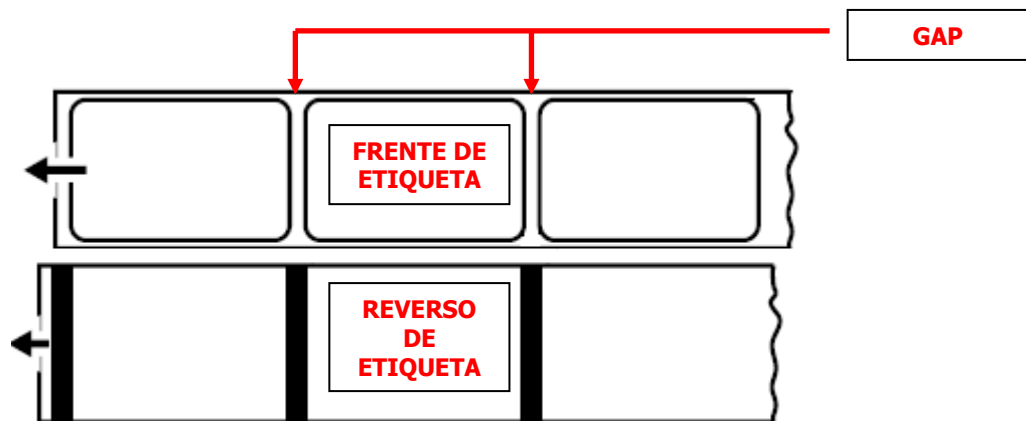

- c. Colocar en la impresora estas etiquetas con los Gaps remarcados en negro en el reverso. La colocación de las etiquetas debe ser la habitual, por lo cual quedará la marca hacia abajo o mirando contra la base de la impresora.
- d. Verificar que el soporte de etiquetas esté bien ajustado contra las etiquetas.
- e. Apagar la impresora.
- f. **Con la tapa abierta** y la impresora apagada, presionar el botón FEED/LINE y mantenerlo presionado.
- g. **Sin soltar el botón FEED/LINE, presionar el botón de POWER, pero este último, solo el tiempo necesario para prender la impresora, (recordar... solo el tiempo necesario para prender la impresora).**
- h. Se deberá mantener presionado el botón de FEED/LINE hasta escuchar DOS BEEPs seguidos.
- i. Luego de escuchar estos dos BEEPs, soltar el botón FEED/LINE.
- j. Si realizó correctamente el procedimiento luz verde quedará apagada y la luz roja quedará titilando. Caso contrario, apague la impresora y vuelva a intentarlo.
- k. A continuación, cerrar la tapa de la impresora.
- l. Presionar la tecla FEED/LINE y mantenerla presionada hasta escuchar un BEEP. La luz roja parpadeará una vez y luego comenzará a titilar la luz verde.
- m. Paso siguiente presionar y soltar el botón de FEED/LINE y la impresora comenzará a avanzar

- etiquetas en blanco reiniciando los niveles de sensado y buscando el valor más óptimo .
- n. Luego de alrededor de 30cm de etiquetas, la impresora emitirá tres BEEPs, comenzará a titilar la luz roja. En este punto, deberá verificar que quede el GAP coincidiendo con la posición de corte.
 - o. Si verifica que coincida OK, apagar y prender de nuevo
 - p. Verificar con la tecla de FEED/LINE que las etiquetas avancen correctamente.

Gustavo Rodi, Technical Support Supervisor
SATO Argentina S.A.
Pola 3166|LC1439ENL | CABA, Argentina
Tel: 11.4887.9000
gustavo.rodri@sato-global.com

©2013 SATO Argentina S.A. Todos los derechos reservados. Rev A especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
Cualquier reproducción total o parcial del presente presupuesto sin autorización previa queda completamente prohibida.
SATO es marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos de Norteamérica y otros países.
Toda otra marca mencionada pertenece a sus respectivos propietarios.