


SATO CL4NX - Cambio de IP (Fijar IP):

Realizar el cambio por medio del Browser:

1. Colocamos la IP de la impresora en el Navegador Web. Dependiendo del nivel de seguridad que tenga configurado el Navegador, este nos dará un aviso respecto del certificado de la página a la cual queremos acceder. Para poder acceder, seleccionaremos “Vaya a este sitio (No recomendado)”

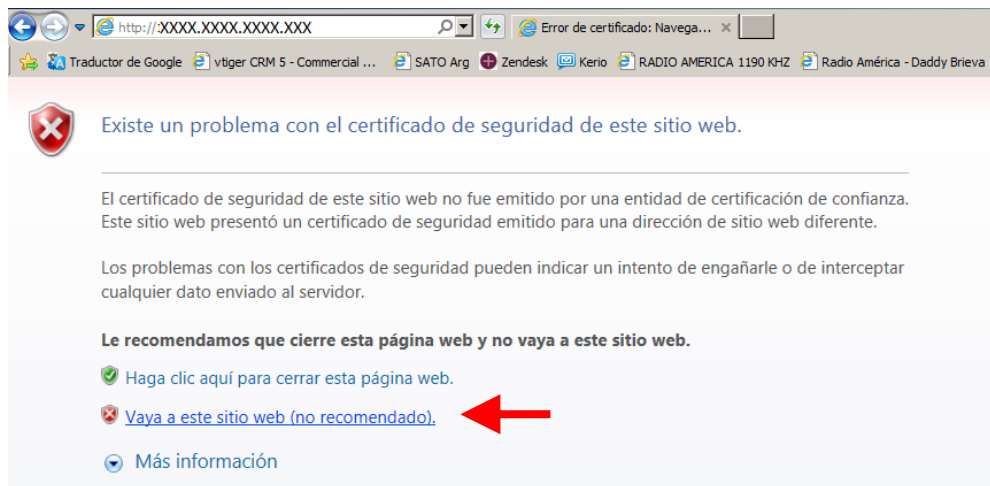


2. A continuación accederemos a la pantalla de Login y haremos click en “login”




Please login to view settings.


3. Username: Settings y Password: 0310

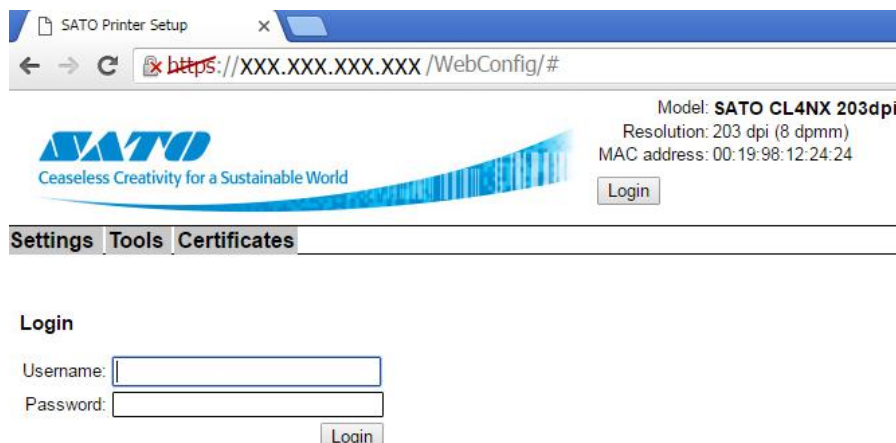


4. Paso siguiente nos dirigimos a:

- a. Interface -> Network -> Setting -> IPv4. Una vez ahí, el primer Item que cambiaremos será **Mode**. Este valor por Default está en DHCP y lo cambiaremos a Static. Al pasar al siguiente campo a modificar, el nuevo valor será grabado provisoriamente en la impresora.

Al grabar el cambio veremos que aparece el símbolo  y se desvanecerá a los 2 segundos. Repetiremos estos pasos para los siguientes campos:

IP Adress, Gateway y DNS. Una vez realizado el cambio en todos los campos mencionados, los grabaremos de forma definitiva presionando 

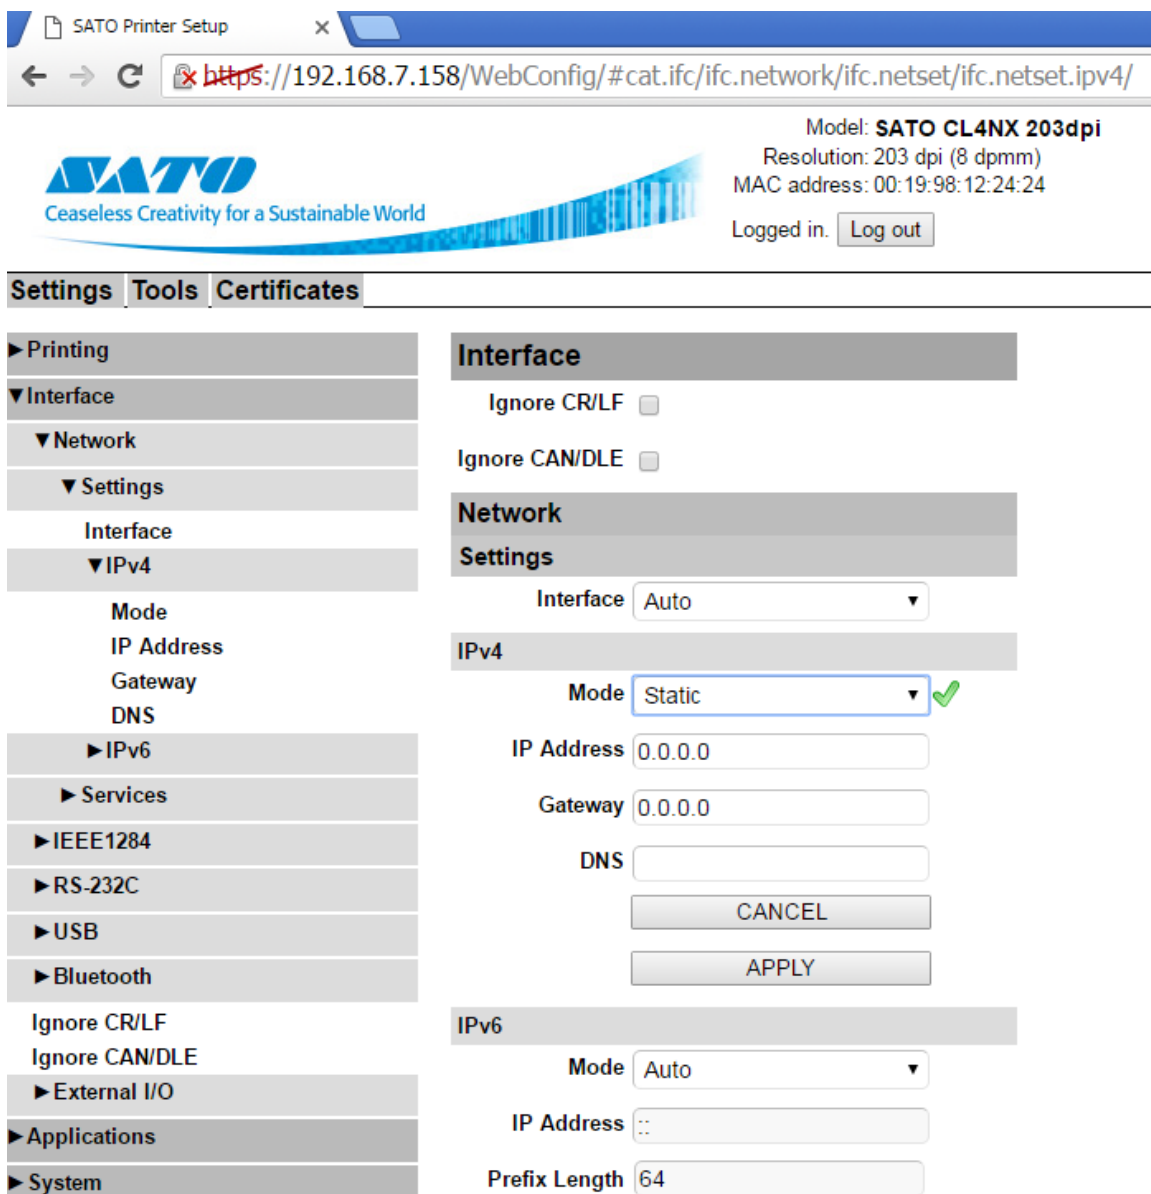

The screenshot shows the SATO printer's web configuration interface. The browser address bar displays `https://192.168.7.158/WebConfig/#cat.ifc/ifc.network/ifc.netset/ifc.netset.ipv4/`. The page header includes the SATO logo and the slogan "Ceaseless Creativity for a Sustainable World". On the right, it shows the printer model as "SATO CL4NX 203dpi", resolution of "203 dpi (8 dpmm)", MAC address "00:19:98:12:24:24", and a "Log out" button.

The main navigation menu on the left includes "Settings", "Tools", and "Certificates". Under "Settings", the "Interface" section is expanded to show "Network" and "Settings". Within "Settings", "IPv4" is selected, and the "Mode" option is highlighted.


The "Interface" settings section contains:

- Ignore CR/LF
- Ignore CAN/DLE

The "Network Settings" section shows:

- Interface: Auto

The "IPv4" settings section shows:

- Mode: Static 
- IP Address: 0.0.0.0
- Gateway: 0.0.0.0
- DNS: (empty field)

 At the bottom of this section are "CANCEL" and "APPLY" buttons.

The "IPv6" settings section shows:

- Mode: Auto
- IP Address: ::
- Prefix Length: 64

IPv4

Mode

IP Address

Gateway

DNS

IPv4

Mode

IP Address ✓

Gateway

DNS

IPv4

Mode

IP Address

Gateway ✓


DNS

Para Finalizar



Realizar el cambio directamente en la impresora:

1. Panel de control - Identificación

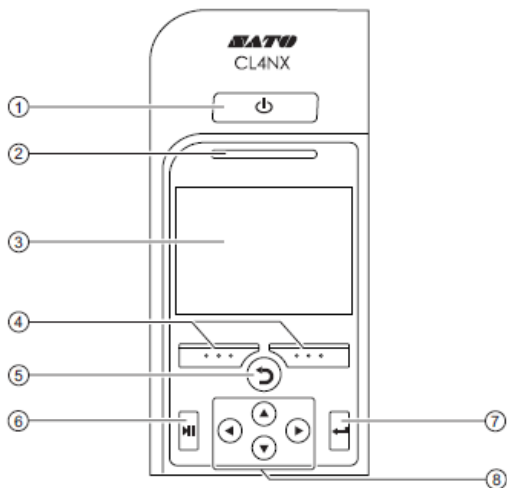


- ① **Botón de encendido**
Pulse el botón de encendido durante más de un segundo para encender la impresora.
Pulse el botón de encendido durante más de dos segundos para apagar la impresora.
- ② **Indicador LED**
- ③ **Pantalla LCD en color**
- ④ **Botones de función**
Las funciones cambian dependiendo de la pantalla. Las funciones de los botones se indican en la parte inferior de la pantalla.
(Por ejemplo, en modo Offline, el botón de función izquierdo muestra ONLINE, y el botón de función derecho muestra FEED.)
- ⑤ **Botón Atrás**
Vuelve a la pantalla anterior.
- ⑥ **Botón Línea**
Conmuta entre los modos Online y Offline, y también reproduce o detiene el vídeo.
- ⑦ **Botón Intro**
Confirma la opción o el ajuste seleccionado.
- ⑧ **Botones de flecha**
Permiten navegar por el menú en pantalla.


2. Al encender la impresora, esta por Default, se pone Online. Para poder acceder al menú, debemos acceder al modo Offline y esto lo hacemos presionando la tecla de función de la Izquierda (Mirando la impresora de frente)




3. Luego de ingresar al modo Offline, presionamos la tecla Intro (ENTER) y Accederemos al Menú "Settings". En esta instancia, con las teclas de Navegación, nos desplazamos hasta "Interface" y presionamos "Intro" (ENTER) nuevamente.

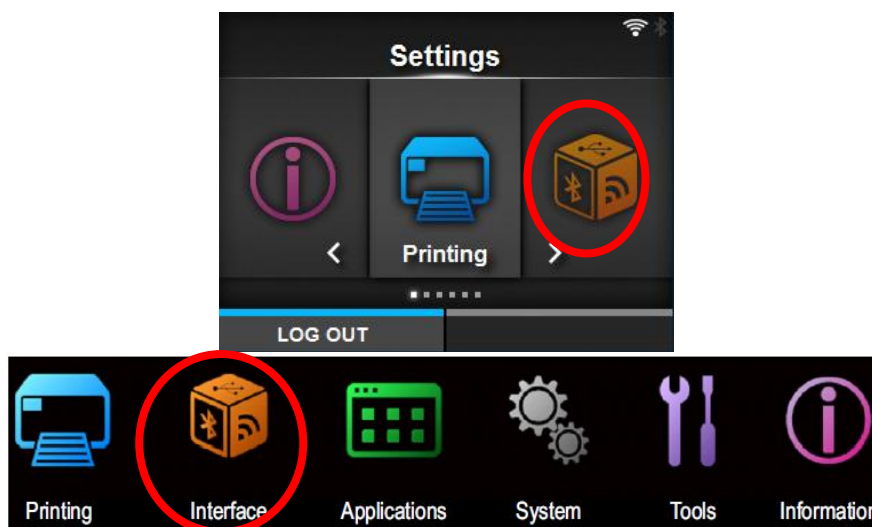

4. A continuación Presionamos Intro, sobre "Network" -> Luego Sobre "Settings" -> Luego Sobre LAN y finalmente sobre IPv4

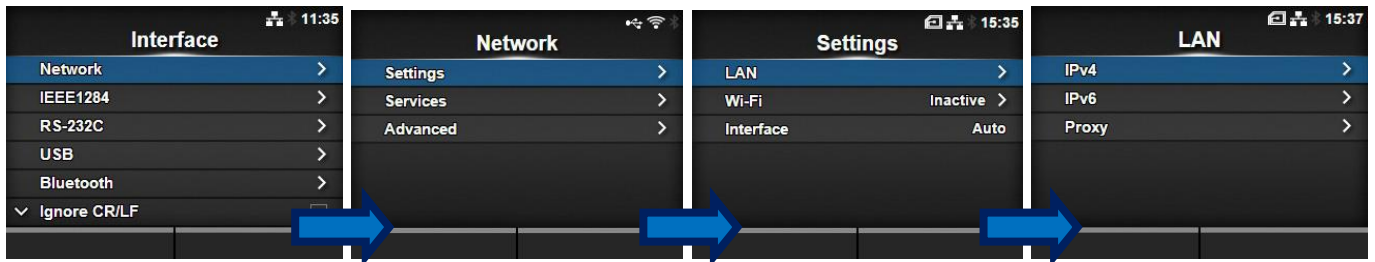

5. Como primera medida, cambiaremos el valor del Modo, que por Default viene como DHCP a STATIC

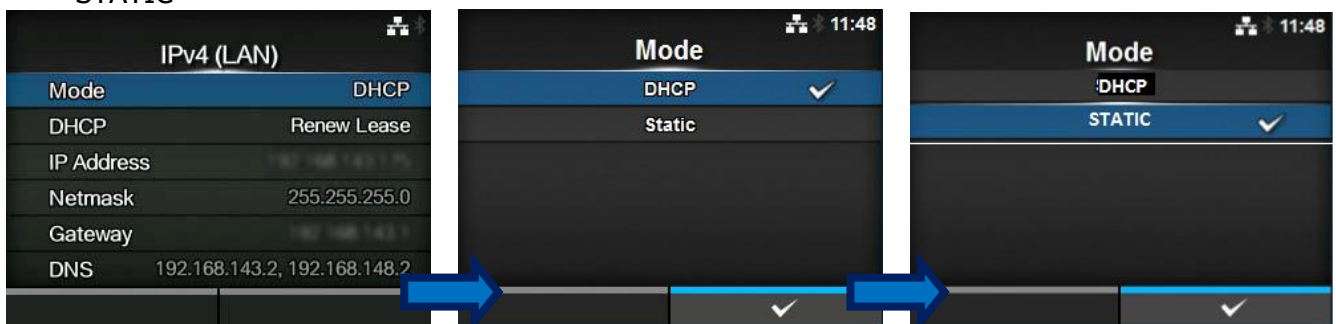

6. Paso siguiente cambiaremos los siguientes valores:

- a. IP Address
- b. Netmask
- c. Gateway
- d. DNS
- e. NOTA-1: Para acceder a cada Valor deberemos presionar la tecla "Intro".
- f. NOTA-2: Para realizar estos cambios tendremos en cuenta que con las teclas de Navegación "arriba" y "abajo" cambiaremos los valores cada dígito de y nos desplazaremos al siguiente dígito con las teclas de Navegación "Izquierda" y "Derecha".
- g.

Ante cualquier duda quedo a tu disposición.

Gustavo Rodi, Technical Support Supervisor
 SATO Argentina S.A.
 Pola 3166|LC1439ENL | CABA, Argentina
 Tel: 11.4887.9000
gustavo.rodri@sato-global.com